



Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage

EKU LIBRA® 20 H (IS/FS)

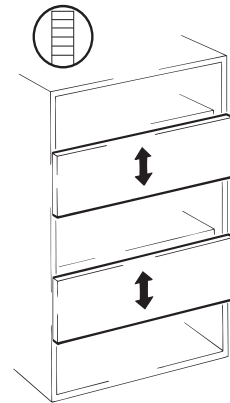

Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706

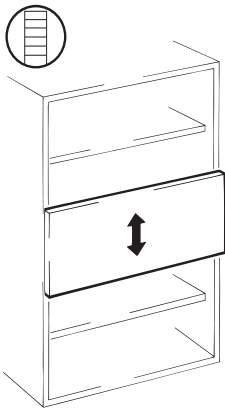

1	Türe Door Porte	No. 041.3015.071
2x	2x	1x 1x 2x
2x	2x	1x 1x 4x
2x	2x	2x 2x 4x

2	Türen Doors Portes	No. 041.3015.072
4x	4x	1x 1x 4x
4x	4x	1x 1x 4x
4x	2x	2x 4x 4x

Zubehör / Accessories / Accessoires

Laufschiene Alu, eloxiert, gelocht


Running track aluminium, anodized, predrilled
Rail de roulement en alu, anodisé, percé

Gr./Size

2500 mm
6000 mm

Art. No.

041.3037.250
041.3037.600




Abdeckschiene Alu, eloxiert

Track cover aluminium, anodized
Rail de recouvrement en alu, anodisé

2500 mm
6000 mm

041.3029.250
041.3029.600




Führungsschiene Alu, gelocht

Guide track aluminium, anodized, predrilled
Rail de guidage en alu, anodisé, percé

2500 mm
3500 mm
6000 mm

056.3079.250
056.3079.350
056.3079.600




Zusatzführung für Gegengewicht höher als 500 mm

Additional guide for counterweight higher than 500 mm
Guidage supplémentaire pour contrepoids plus haut que 500 mm



1x

041.3036.171




Winkelprofil, Alu eloxiert, für Alurahmen-Design, mit Doppelklebeband

Angled profile, aluminium anodized, for aluminium frame design, with double-sided adhesive tape
Cornière, aluminium anodisé, pour design cadre alu, avec bande collante double-face

2500 mm
3500 mm
6000 mm

040.3153.250
040.3153.350
040.3153.600

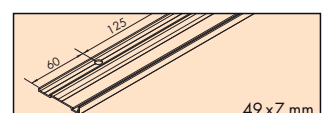


Eckverbinder zu 040.3153, Kunststoff grau

Corner connector for 040.3153, plastic grey
Ferrure d'assemblage d'angle pour 040.3153, plastique gris




4x







040.3154.051




EKU AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Tel. +41 (0)71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 - Member of the HAWA Group

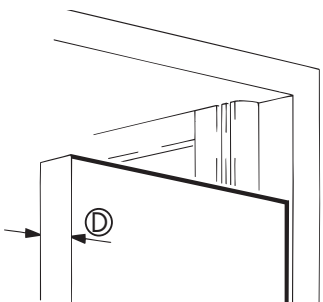


	⊗	⊙
FS	50 mm	26 mm
IS	⊕ + 53	⊕ + 29

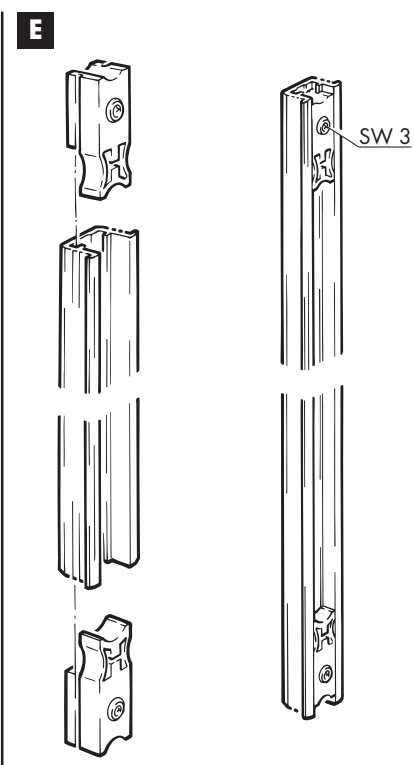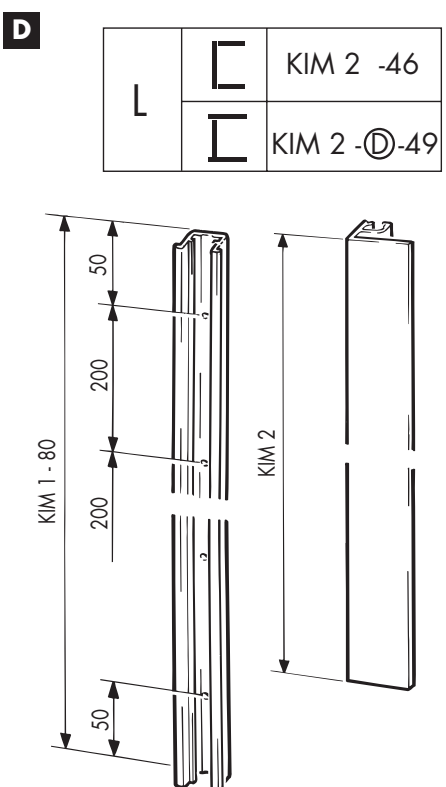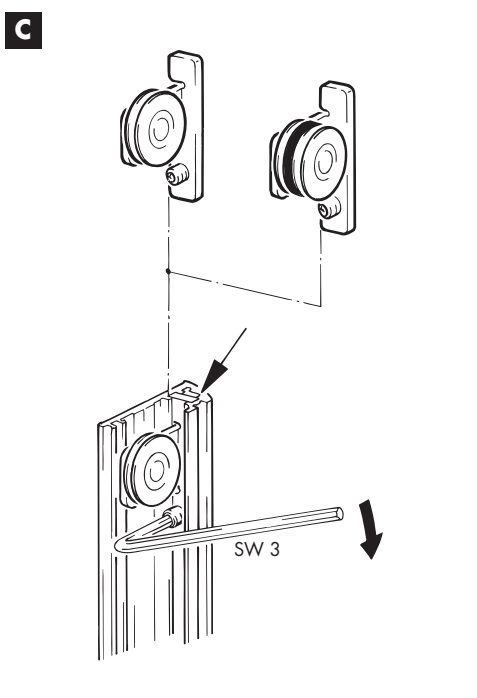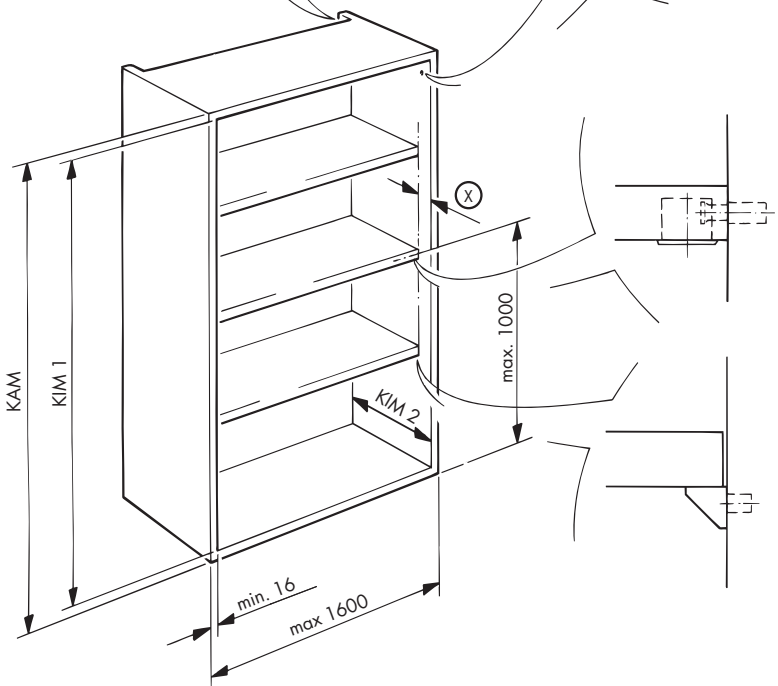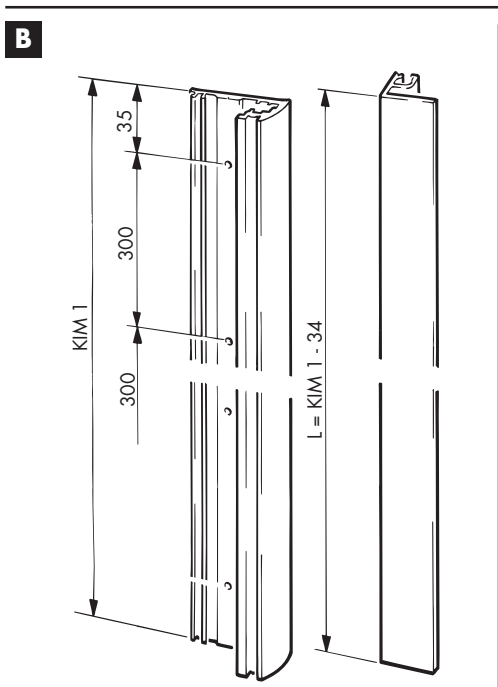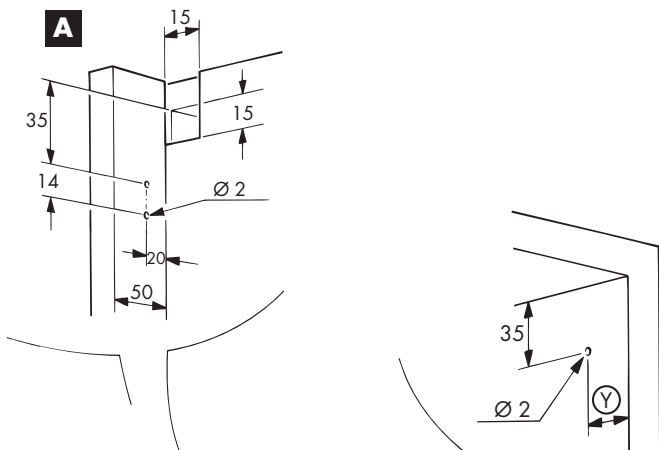


F

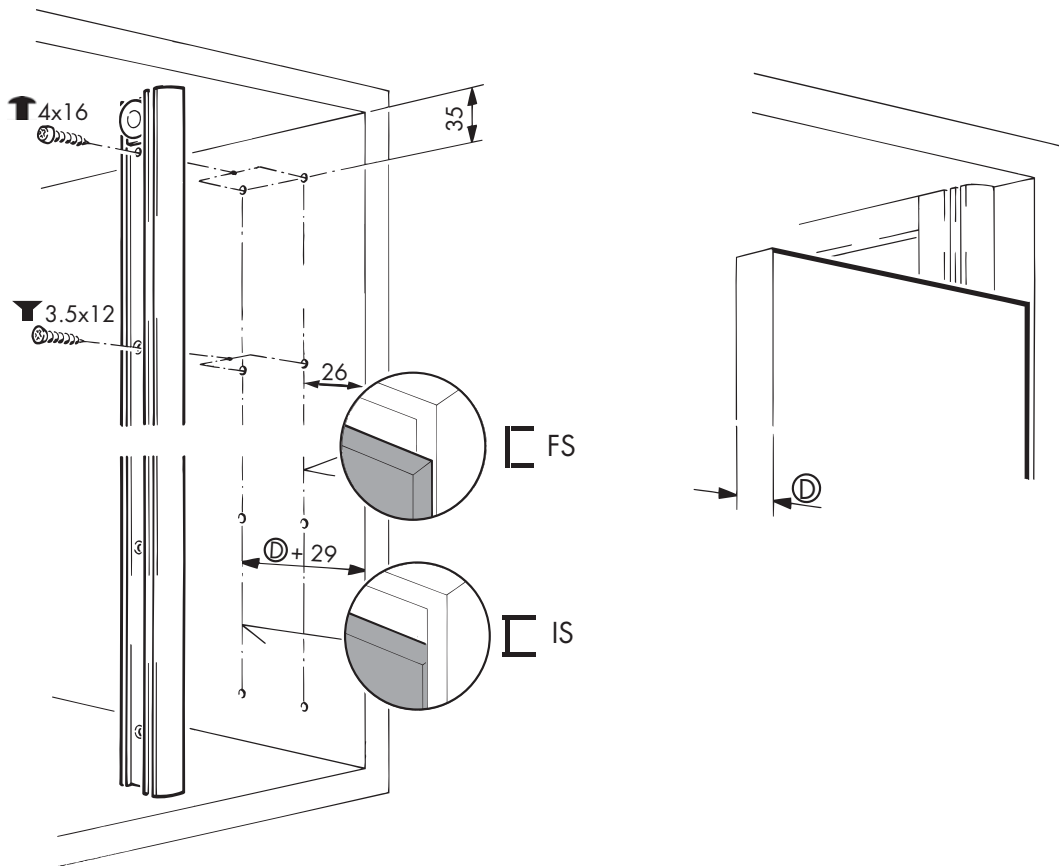


G




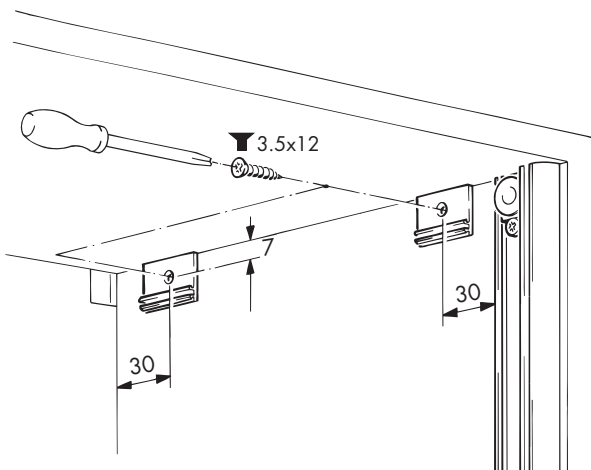


H

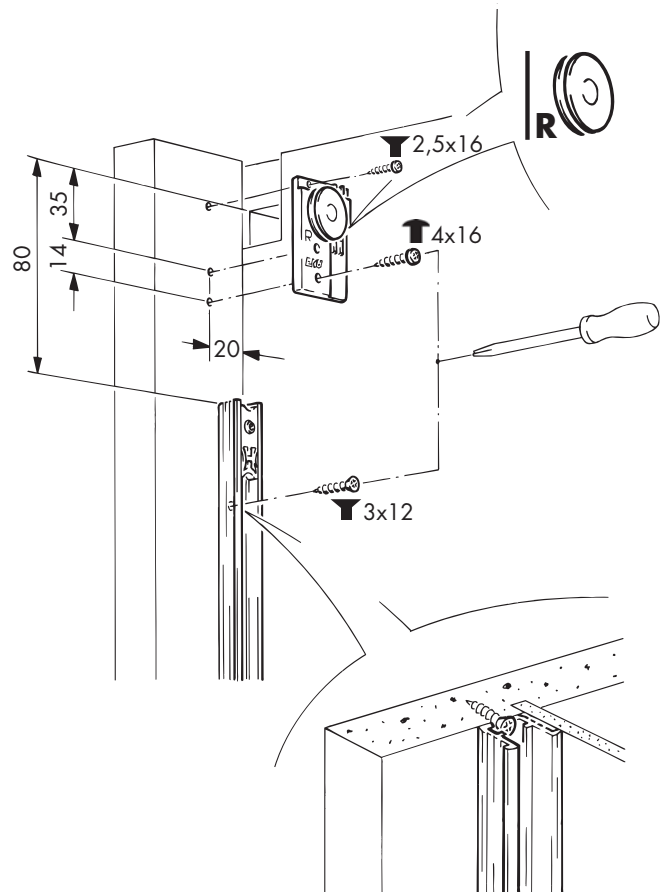


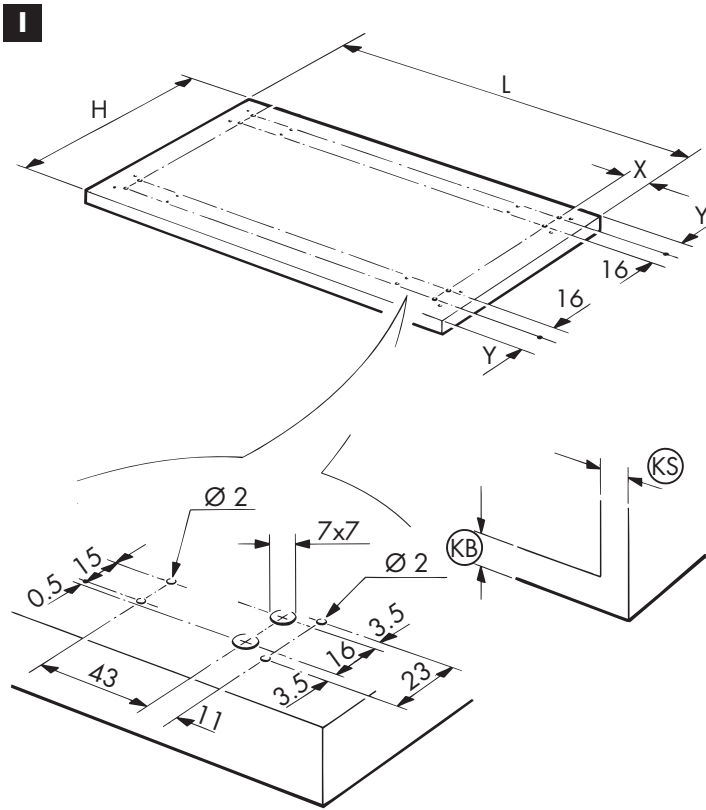


	IS	FS
L	KIM-4	KIM + 2x KS-3mm
X	51,5	52 + (KS)
Y	25	9,5 + (KB)

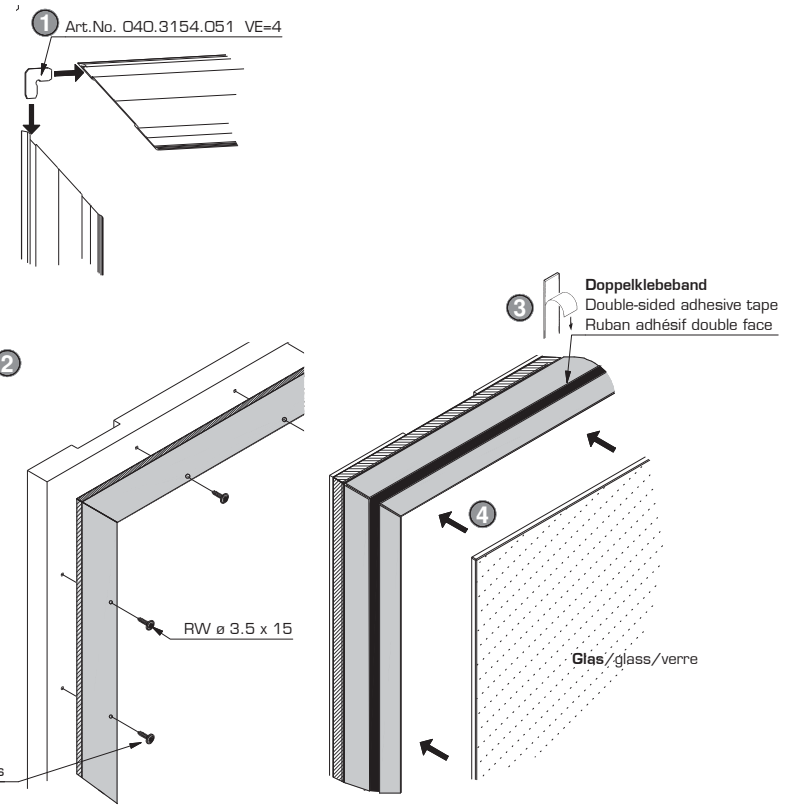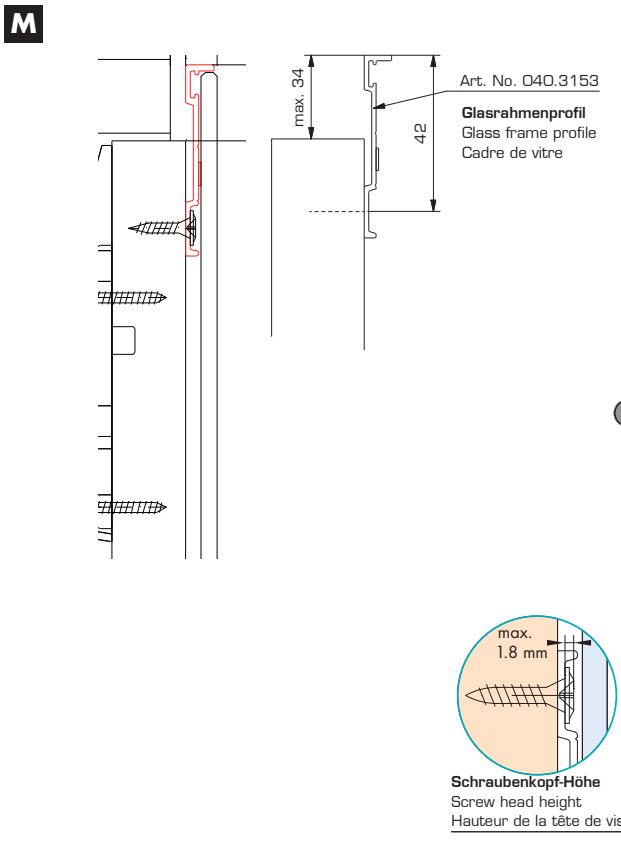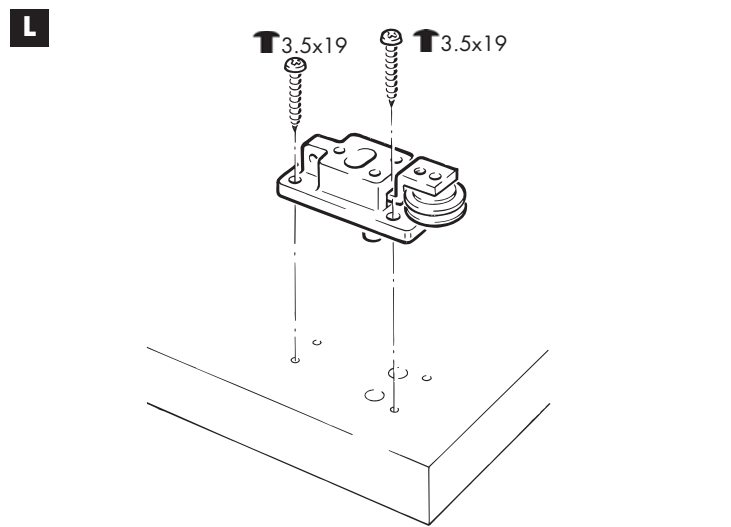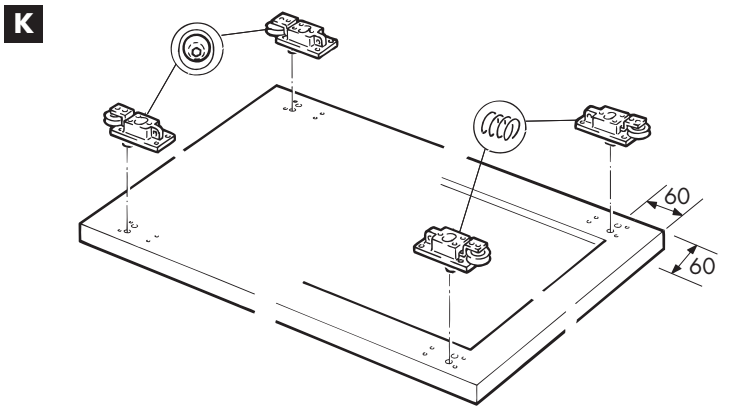


N

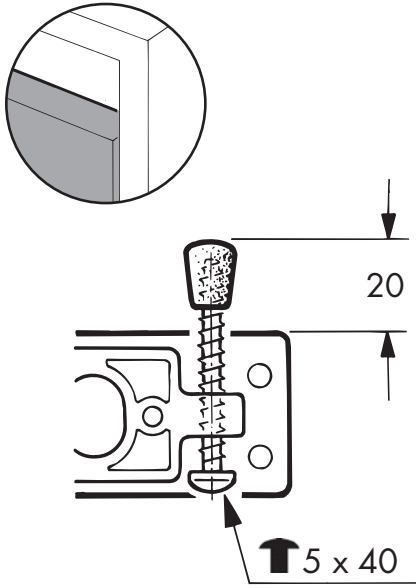



O

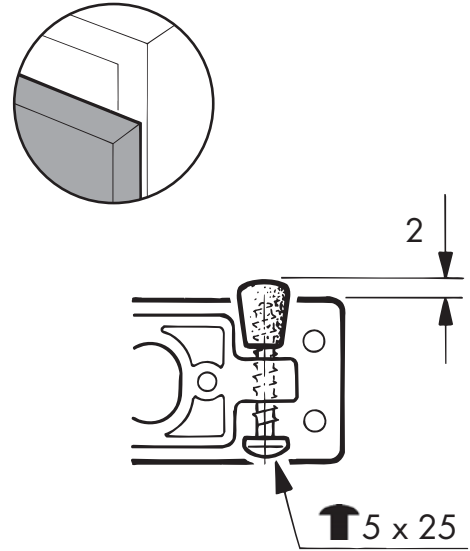


P

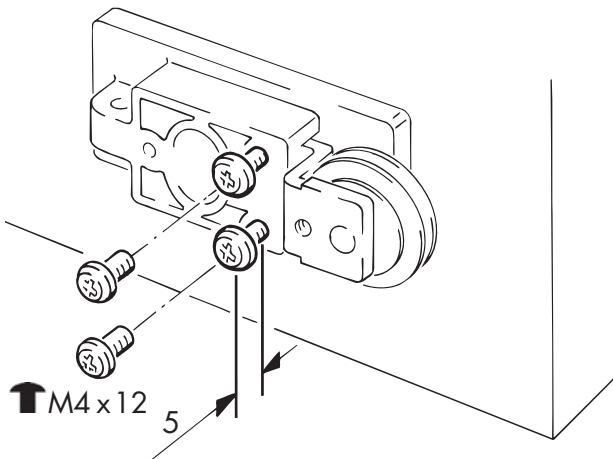

Q

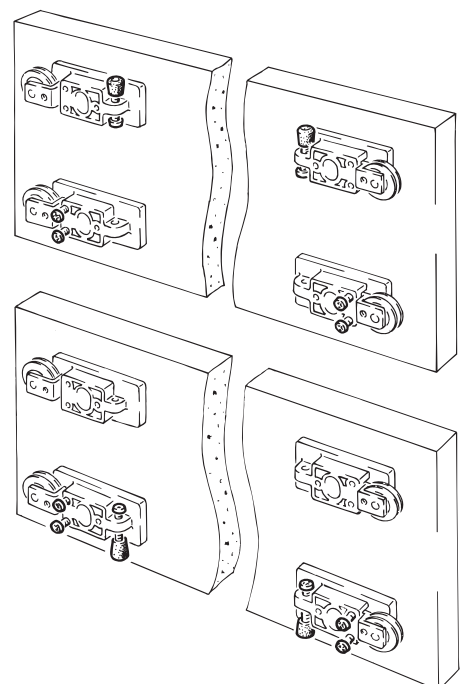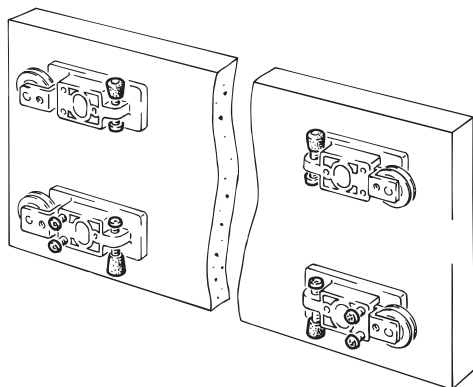


R

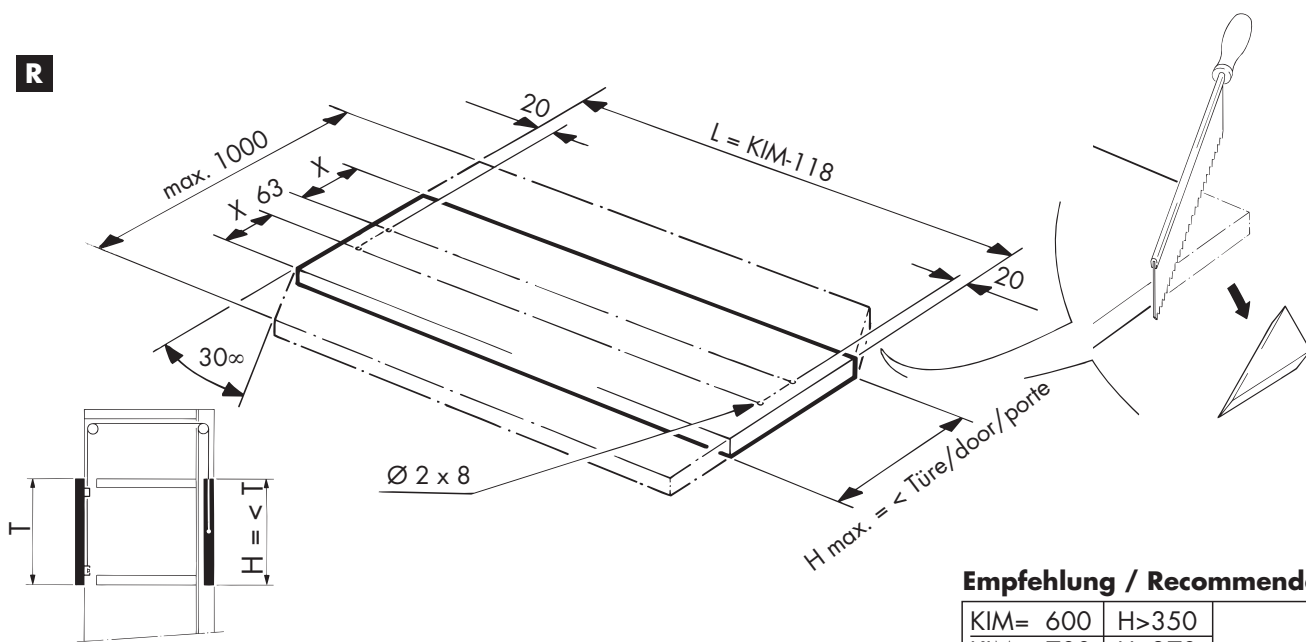


Empfehlung / Recommendation

KIM= 600	H>350	
KIM= 700	H>370	
KIM= 800	H>400	
KIM= 900	H>430	
KIM= 1000	H>450	
KIM= 1100	H>470	
KIM= 1200	H>490	
KIM= 1300	H>510	
KIM= 1400	H>530	
KIM= 1500	H>540	
KIM= 1600	H>560	


S

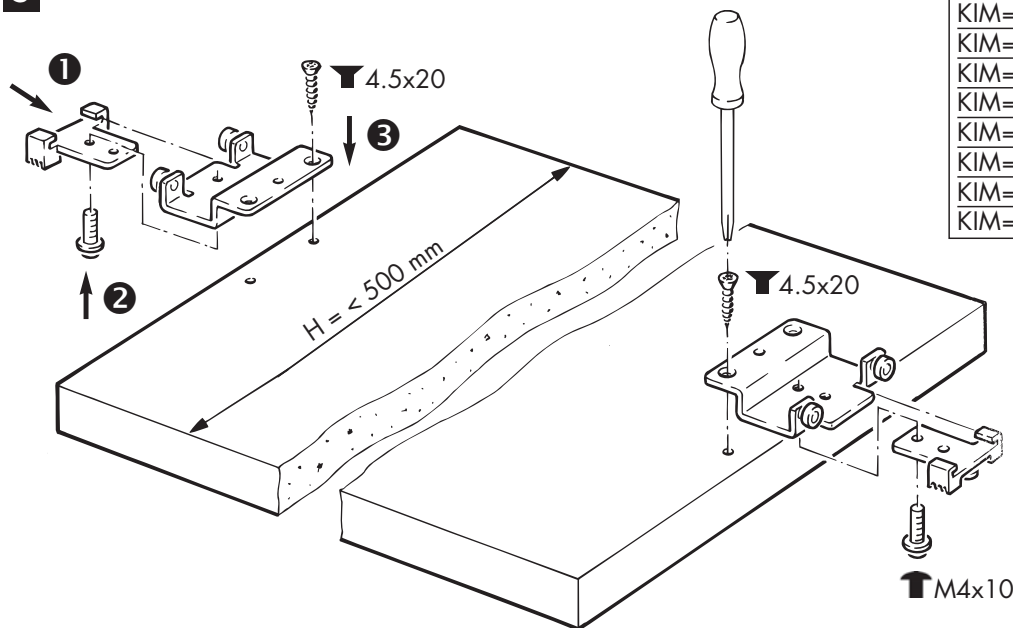


T

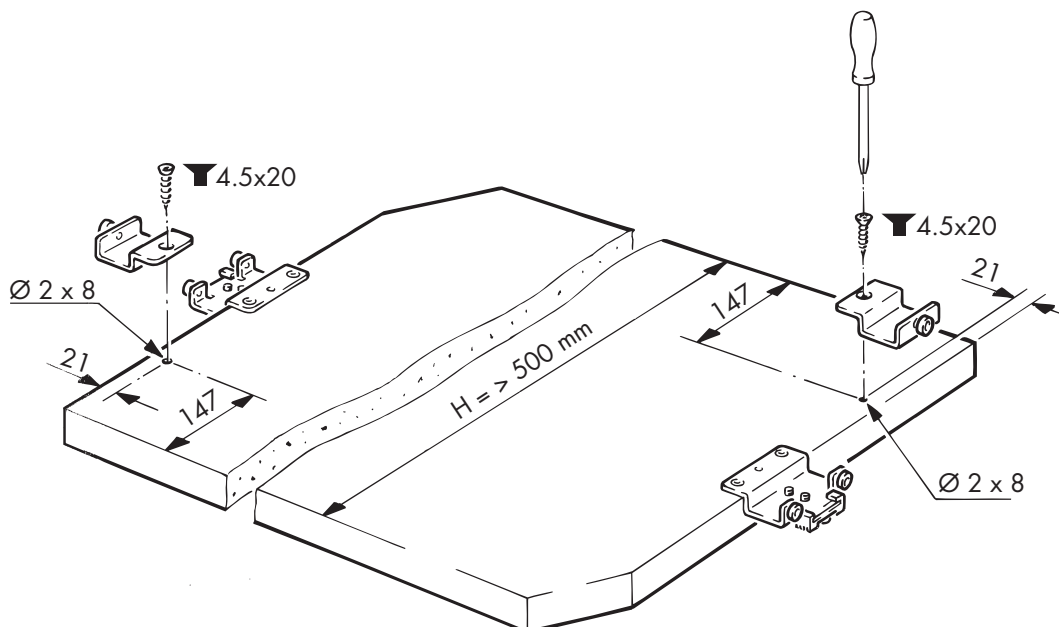


U

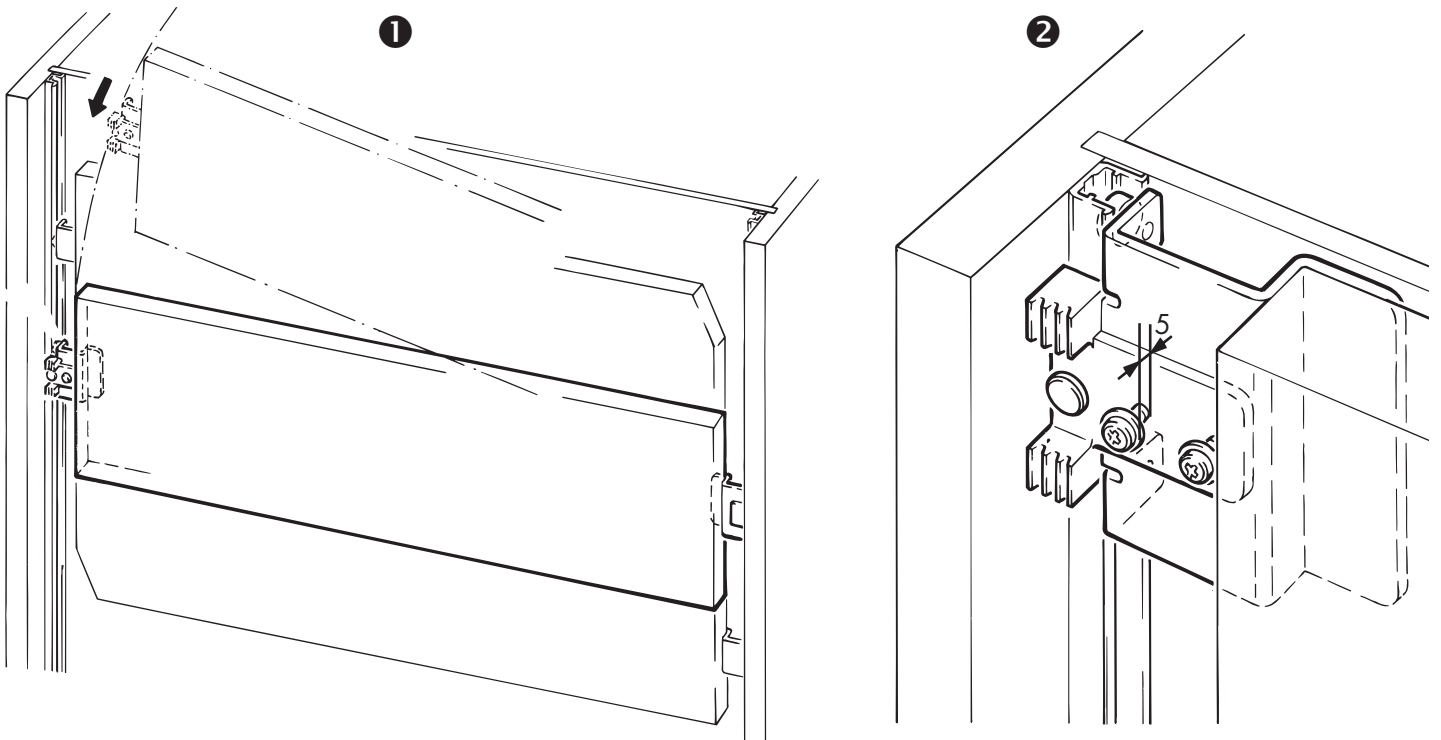


V

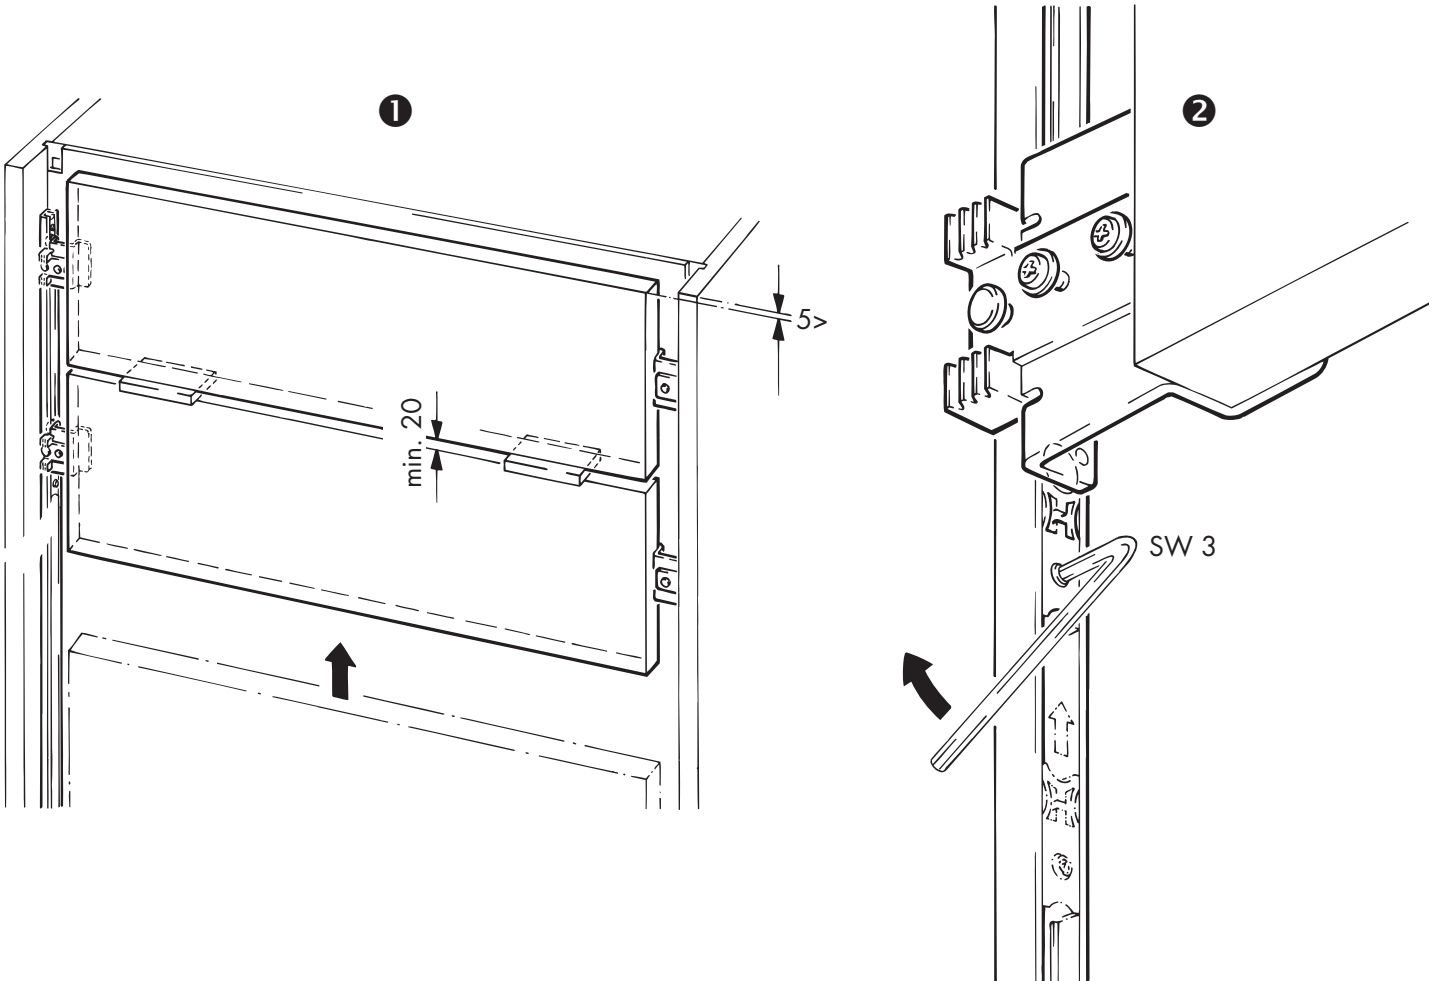


W

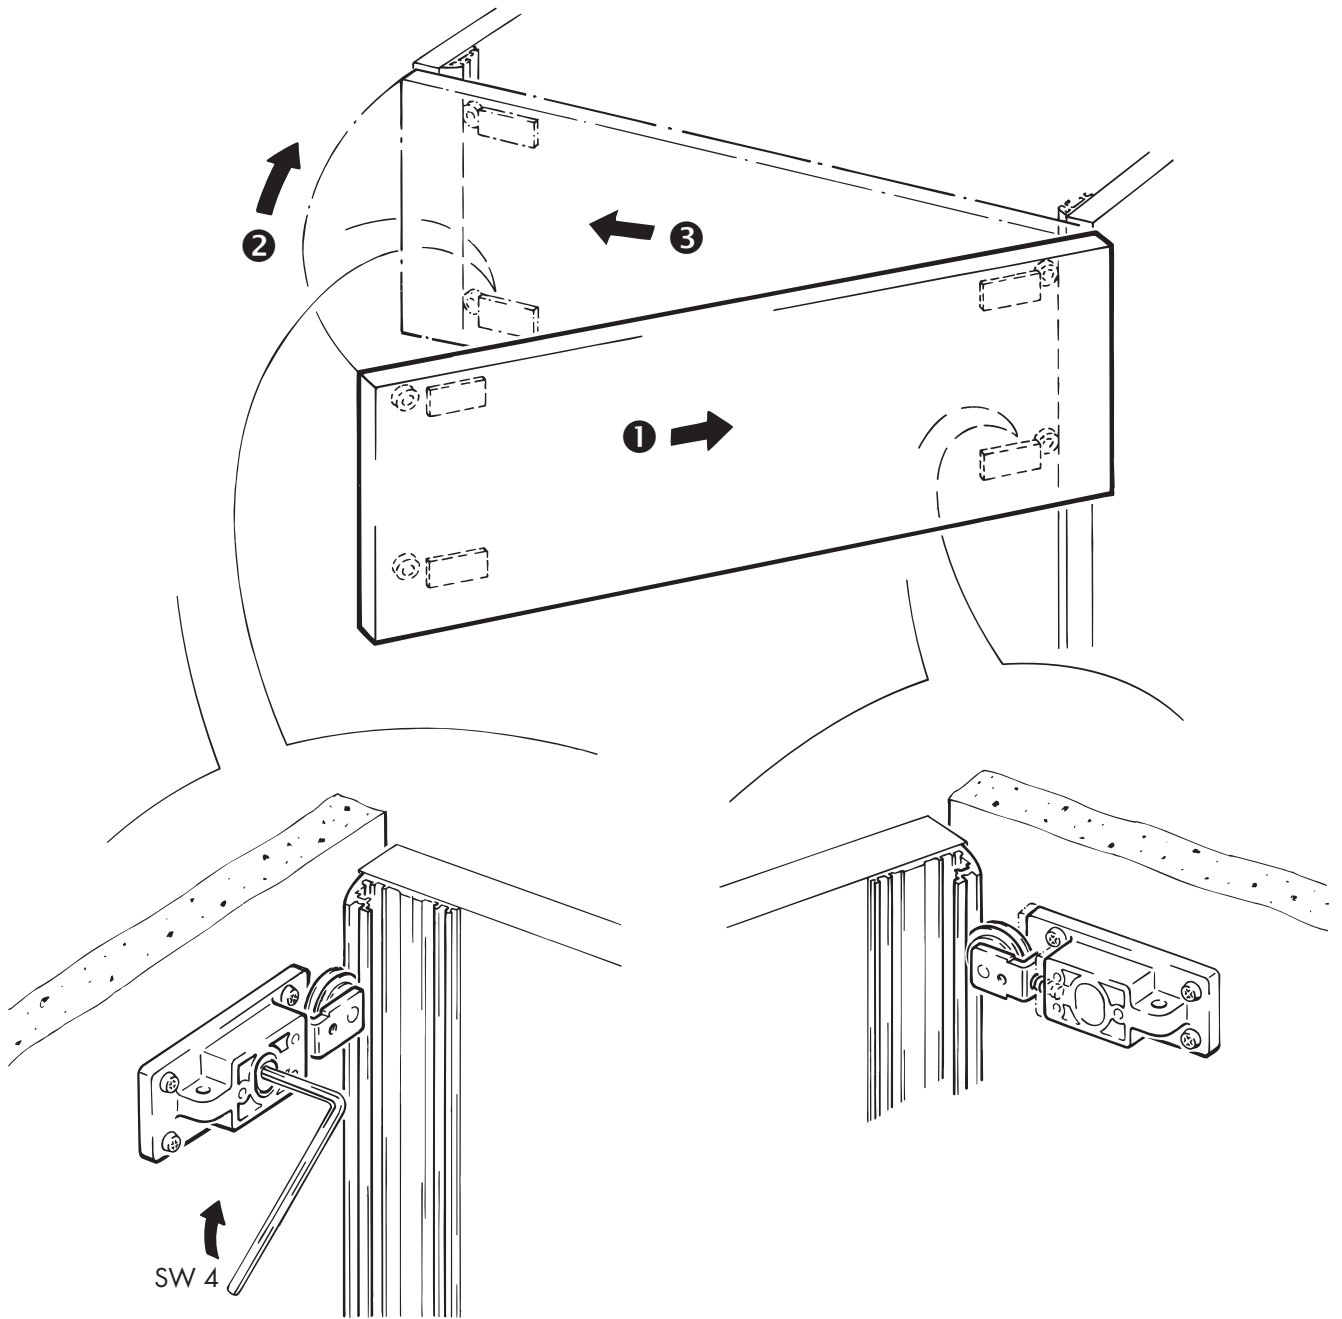


X

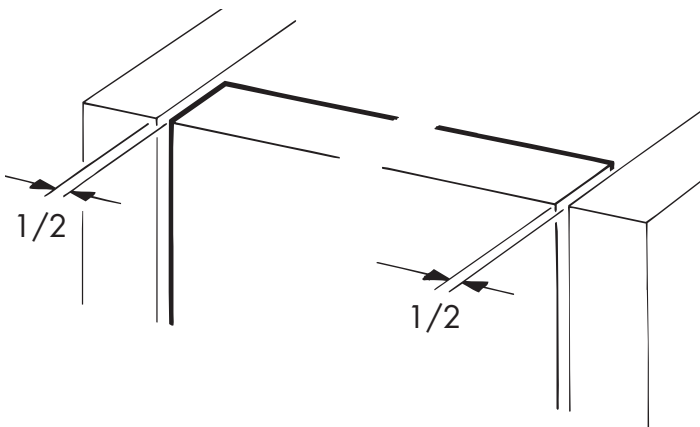


X

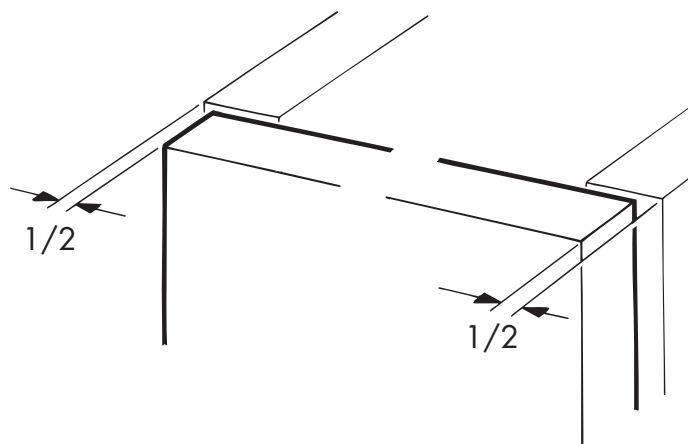

Y

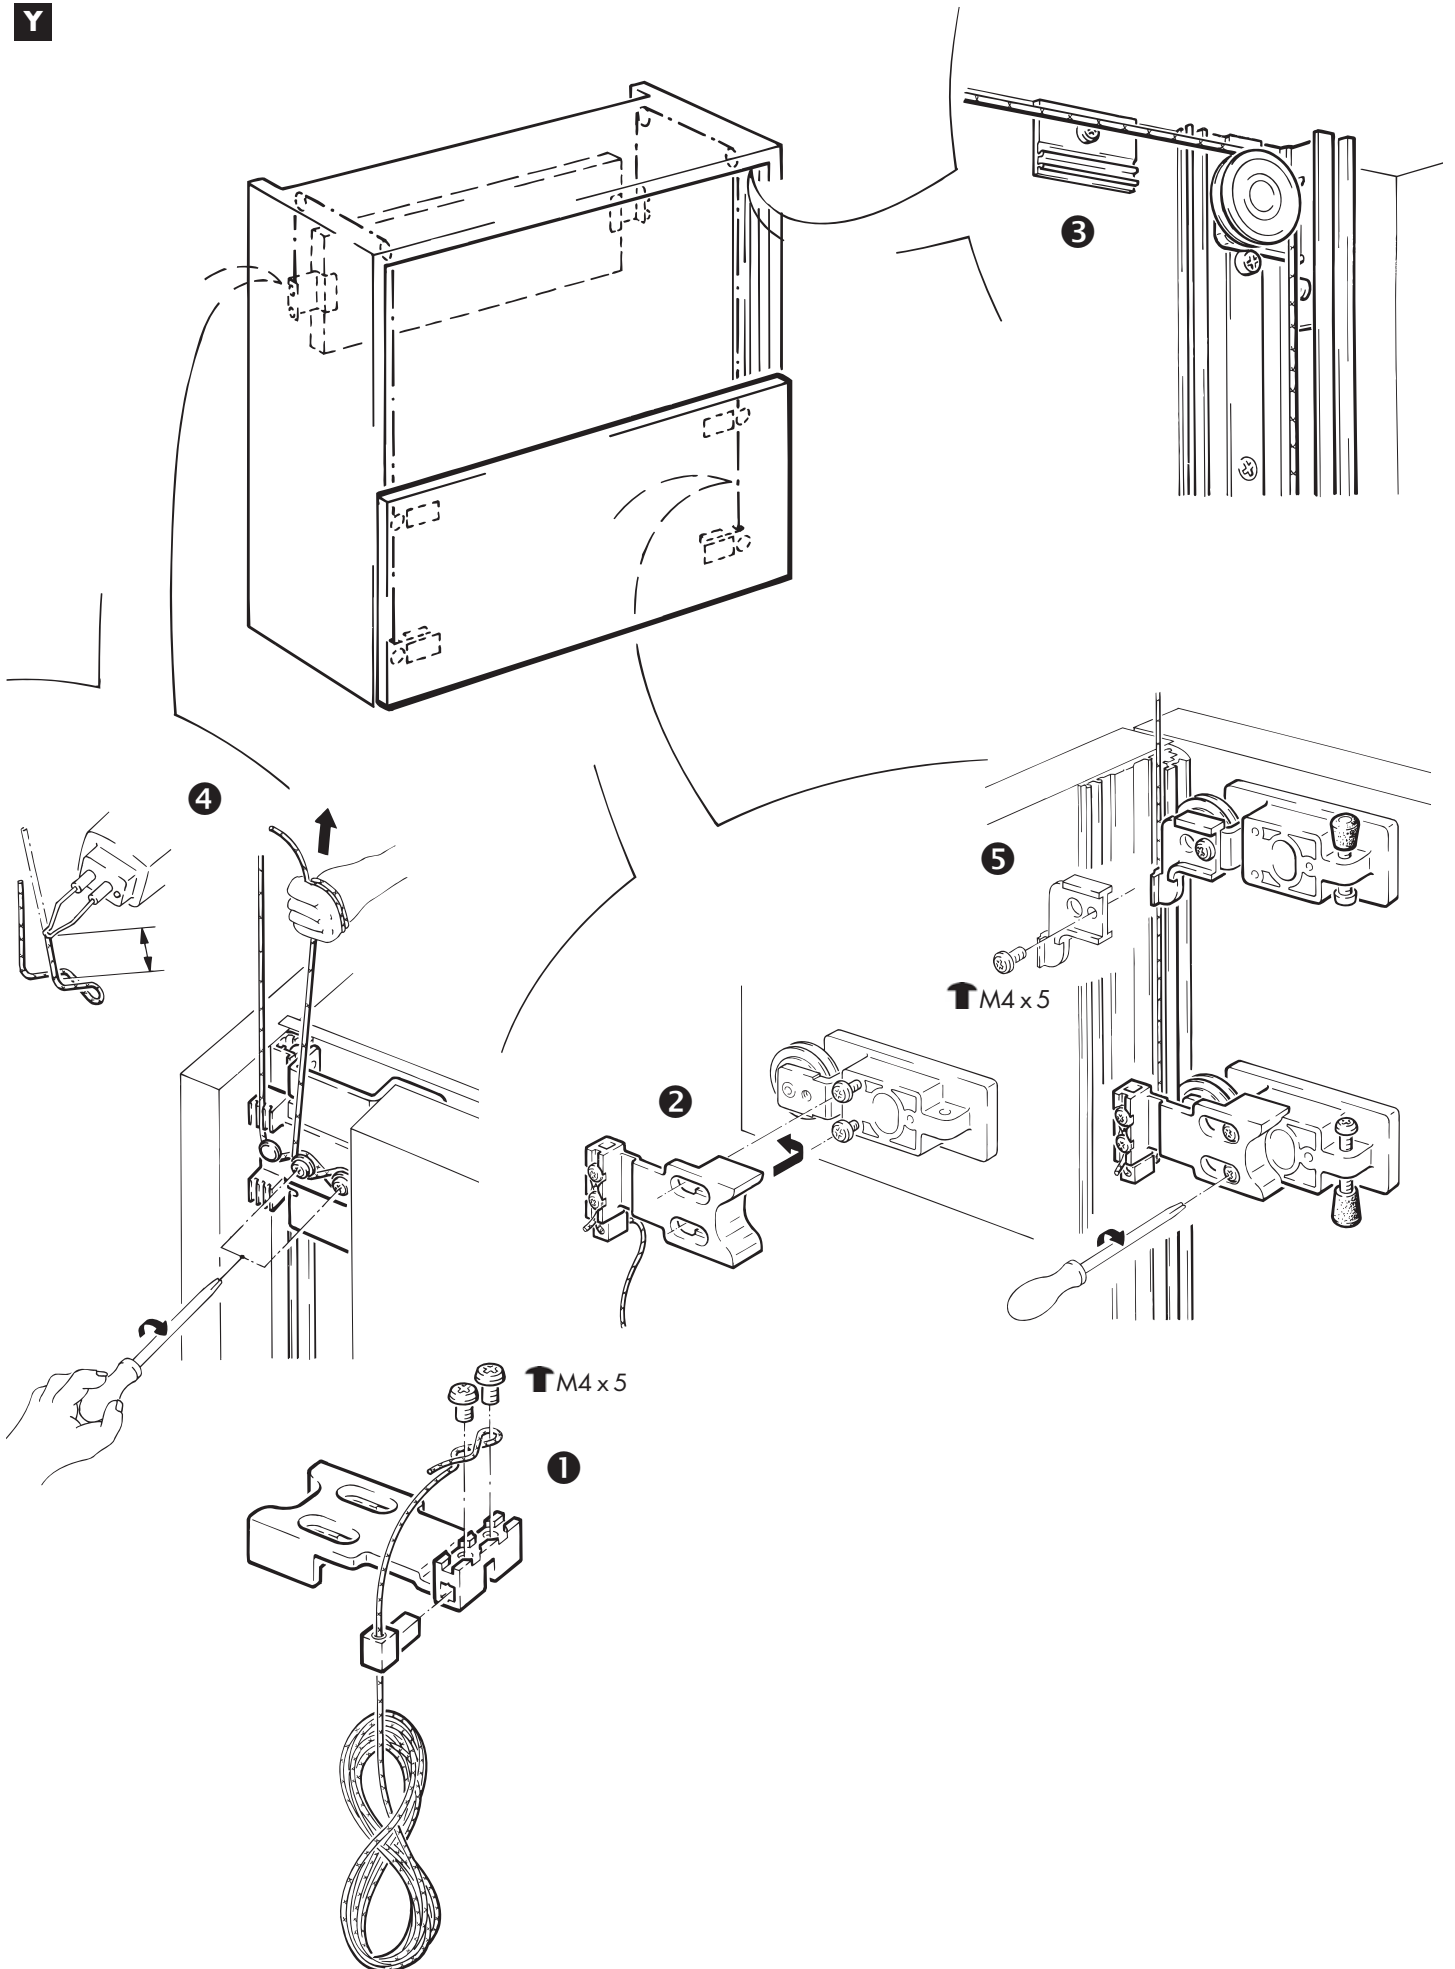

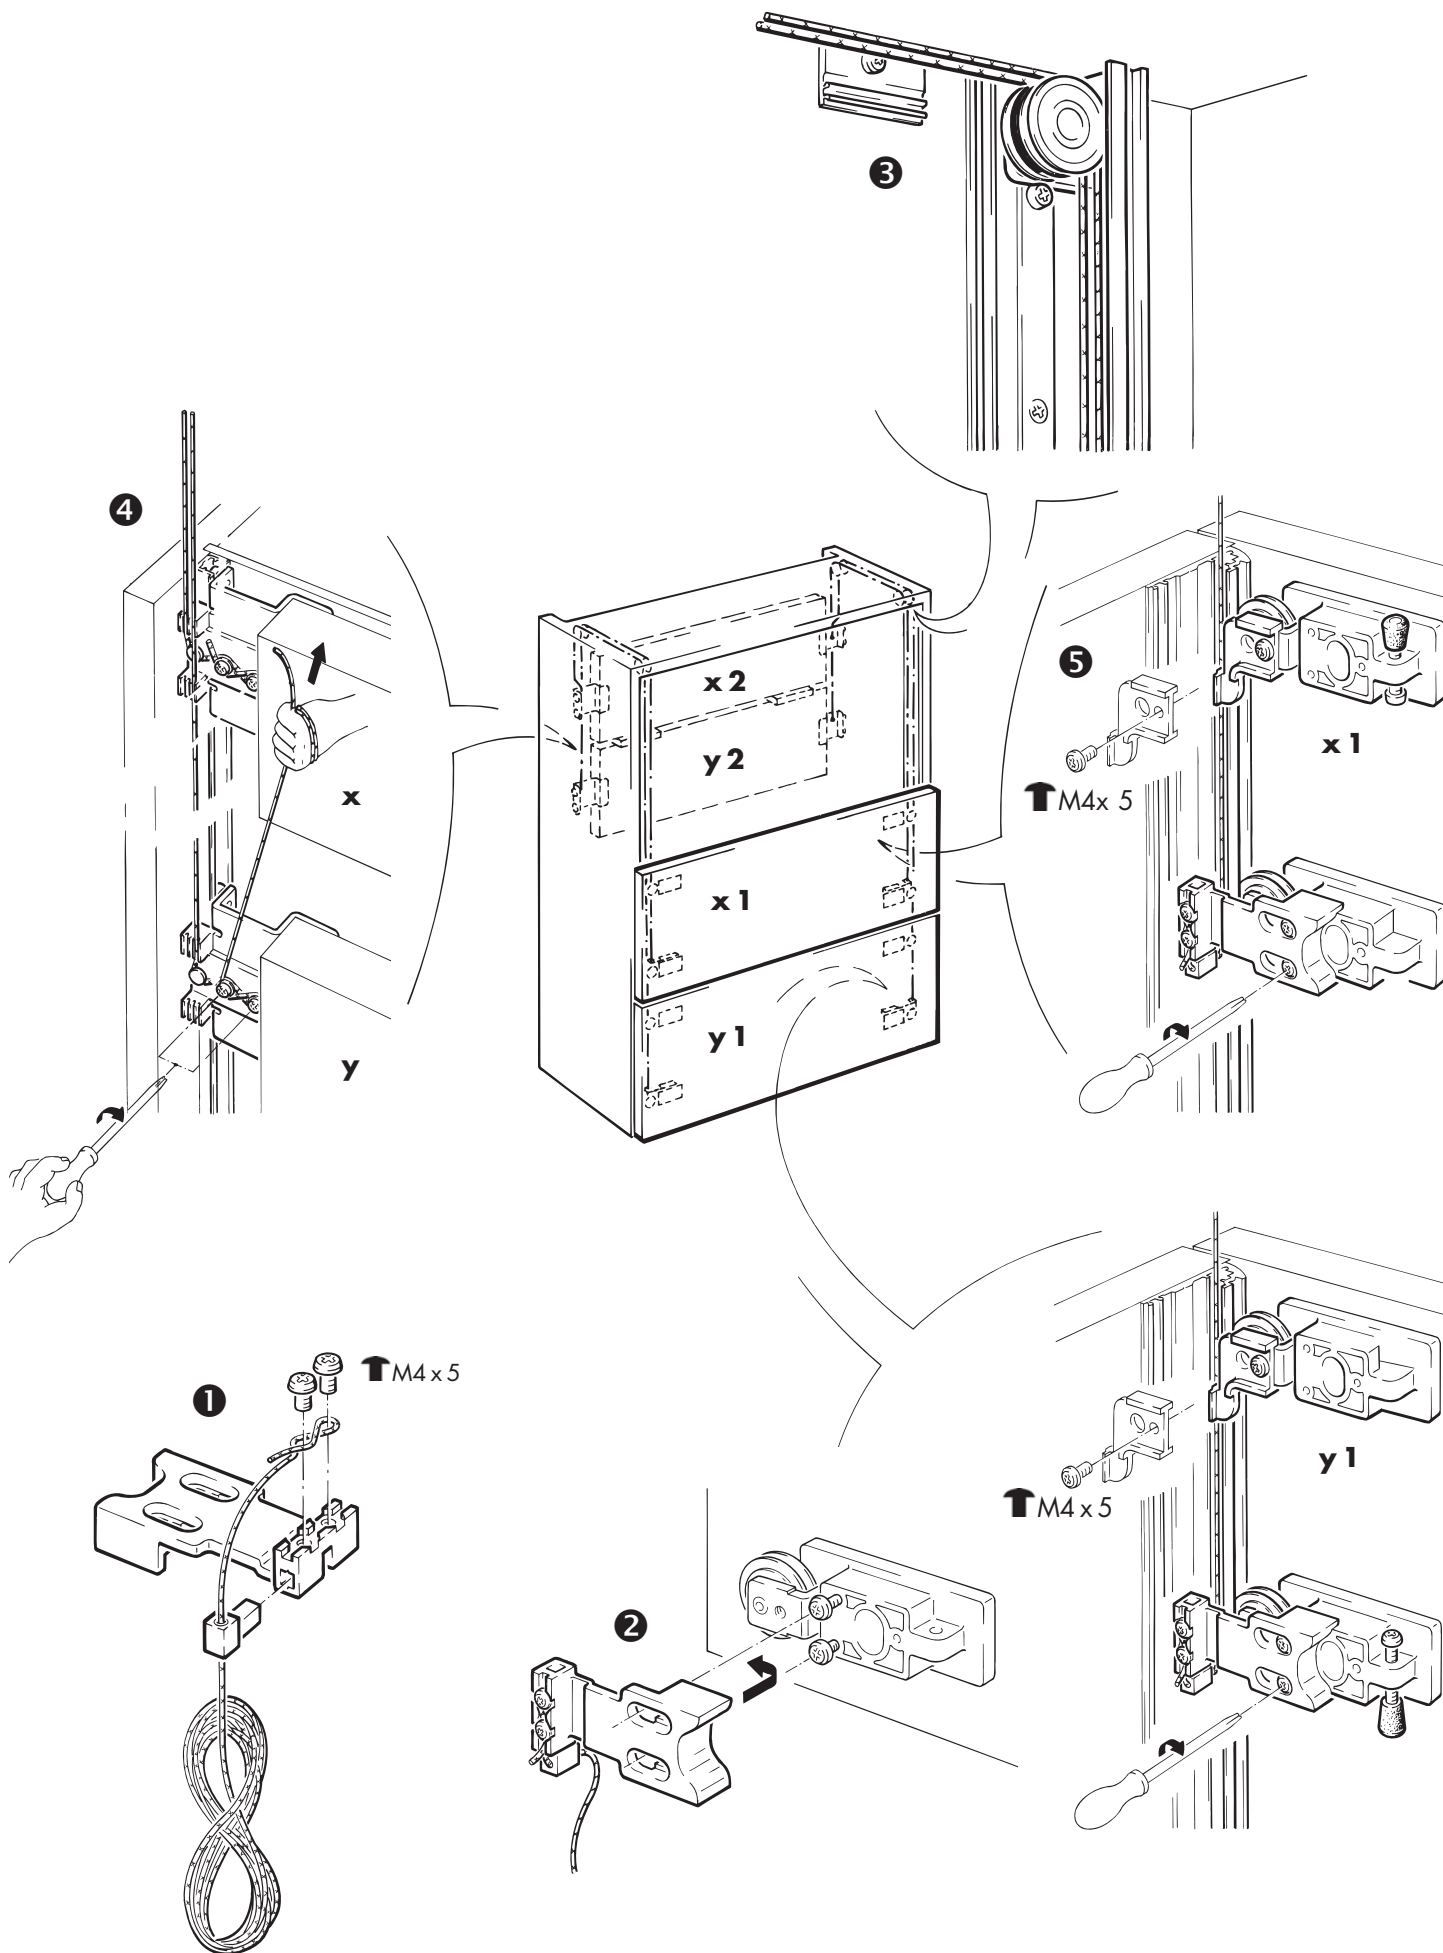

Z

